


WORKPRO

20 V MAKS. LITIJUM-JONSKA BATERIJA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

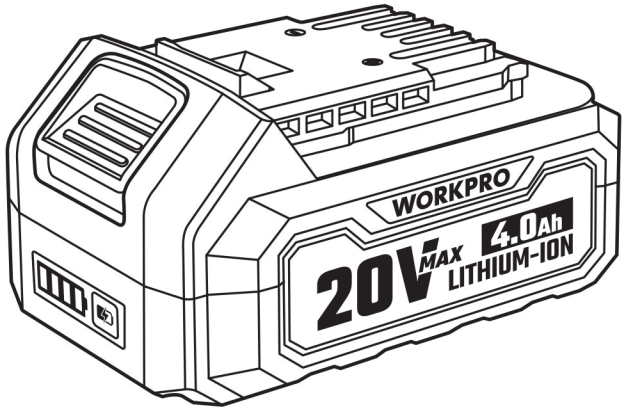

Projektovao i odobrio:

GreatStar Industrial USA, LLC
9368 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, Sjedinjene Američke Države
www.workprotool.com

SIMBOLI

Na natpisnoj pločici vašeg alata mogu se nalaziti simboli. Oni predstavljaju važne informacije o proizvodu ili uputstva za njegovu upotrebu.



Ne izlažite kiši ili vodi



Ne spaljujte



Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe alata



Opasnost od povrede ako se uputstva ne poštuju



Baterija se može skladištiti i puniti na temperaturama između 40 °F i 104 °F.



Ovaj proizvod je označen simbolom koji se odnosi na odlaganje električnog i elektronskog otpada. To znači da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom, već se mora predati odgovarajućem sistemu za sakupljanje.

Zatim će biti recikliran ili rastavljen kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu. Električna i elektronska oprema može biti opasna po životnu sredinu i zdravlje ljudi jer sadrži opasne materije.



Radi očuvanja prirodnih resursa, reciklirajte ili pravilno odložite baterijski paket. Ovaj baterijski paket sadrži Li-ion ćelije. Informacije o dostupnim mogućnostima reciklaže i/ili odlaganja zatražite od lokalne službe za upravljanje otpadom.

Ispraznite baterijski paket radom alata, zatim ga izvadite iz kućišta alata i priključke baterije prekriti čvrstom izolacionom trakom kako biste sprečili kratka spoj i pražnjenje energije. Ne pokušavajte da otvorite ili uklonite bilo koju komponentu.

SPECIFIKACIJA	
Broj modela	WP395002V
Nazivni napon	20 V
Tip baterije	Li-ion
Kapacitet	4 Ah 74 Wh

WORKPRO

20 V MAKS. LITIJUM-JONSKA BATERIJA

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJSKI PAKET I BEZBEDNOST BATERIJE

- Koristite samo Workpro baterije isporučene uz Workpro alat ili zamenske baterije koje je odobrio Workpro.
- Ne koristite bateriju za napajanje bilo kog uređaja osim Workpro alata uz koji je prodana.
- Bateriju puniti samo Workpro punjačem isporučenim uz alat ili zamenskim punjačem koji je odobrio Workpro, i u skladu sa uputstvima u Workpro priručniku.
- Ne puniti bateriju na mestu gde nastaje statički elektricitet i ne dozvolite da baterija dodirne predmet sa statičkim nabojem.
- Baterija se može skladištiti na temperaturama između 40 °F i 104 °F.

NIKADA NE SKLADIŠTITE NITI OSTAVLJAJTE LITIJUM-JONSKU BATERIJU NA TEMPERATURAMA VISIM OD PREPORUČENIH, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA.

NE SKLADIŠTITE litijum-jonsku bateriju na mestu gde temperatura lako može preći preporučene vrednosti - uključujući baštenske šupe i vozila, u kojima unutrašnja temperatura može porasti na opasan nivo na direktnom suncu i tokom veoma toplih dana. DOBRQ RAZMISLITE PRE NEGO STO LITIJUM-JONSKI BATERIJSKI PAKET OSTAVITE NA SKLADISTENJU.

• Baterija se može puniti ili koristiti na temperaturama između 40 °F i 104 °F.

NIKADA NE PUNITE LITIJUM-JONSKU BATERIJU ISPOD ILI IZNAD PREPORUČENOG TEMPERATURNOG OPSEGA, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI OZBILJNOG OŠTEĆENJA BATERIJSKOG PAKETA.

Najpogodnija temperatura za punjenje baterijskog paketa je između 68 i 77 °F.

- Nakon punjenja uvek ostavite baterijski paket da se ohladi. Ne stavljajte ga u vruće okruženje, kao što su metalna šupa ili otvorena prikolica ostavljena na suncu.
- Vodite računa gde skladištite alat. Ne skladištite ga na mestima sa korozivnim isparenjima, slanim vazduhom ili sličnim uslovima. Po mogućnosti alat čuvajte u ambalaži isporučenoj uz njega.
- Ne odlažite bateriju u vatru i ne stavljajte je u mikrotalasnu ili običnu rernu, sušilicu ili posudu pod visokim pritiskom. U tim uslovima baterija može eksplodirati.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite baterijski paket, probušite bateriju ili je izložite snažnom fizičkom udaru.
- Ako se plastično kućište baterijskog paketa otvori ili napukne, odmah prekinite upotrebu i nemojte ga puniti. Proverite da je kopča baterijskog paketa ispravna i da ne dozvoljava da paket ispadne iz alata. Ako je kopča oštećena ili iz bilo kog razloga ne zaključava paket, NE nastavljajte sa upotrebom.
- Prestanite da koristite bateriju ako pokazuje neuobičajenu toplotu, miris, boju, deformaciju ili bilo koje drugo neuobičajeno stanje.
- Ako primetite curenje ili neprijatan miris, posebno je važno da bateriju držite dalje od vatre. Ako tečnost iz baterije dospe na kožu ili odeću, odmah dobro isperite čistom vodom. Ako tečnost dospe u oči, nemojte ih trljati. Temeljno ispirajte oči čistom vodom najmanje 10 minuta i odmah se obratite lekaru. Ne koristite bateriju koja curi.
- Pažljivo rukujte baterijama kako biste sprečili kratki spoj sa provodljivim predmetima kao što su ekseri, zavrtnji, metalne narukvice sata, prstenje, narukvice i ključevi. Baterija se može pregrejati i izazvati opekotine.
- Kada baterija dostigne kraj radnog veka, preporučujemo da materijale reciklirate u lokalnom opštinskom centru za reciklažu. NE pokušavajte da zamenite ćelije, popravljate ili menjate bilo koji deo sklopa baterijskog paketa.
- Pre reciklaže učinite bateriju neprovodljivom tako što ćete izolacionom trakom prekriti priključke na bateriji.

KADA PUNITI BATERIJU

Nove baterije se isporučuju sa niskim nivoom napunjenosti i treba ih potpuno napuniti pre upotrebe. Baterijski paket se može puniti u bilo kom trenutku tokom upotrebe, pod uslovom da nije pregrejan. Ako se baterijski paket isključuje zbog niskog napona ili alat više ne može da obavlja prethodne zadatke, preporučuje se da prekinete upotrebu i napunite bateriju. Za skladištenje se preporučuje napunjenost između 50% i 75%.