


WORKPRO

20 V MAKS. LITIJUM-JONSKA BATERIJA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

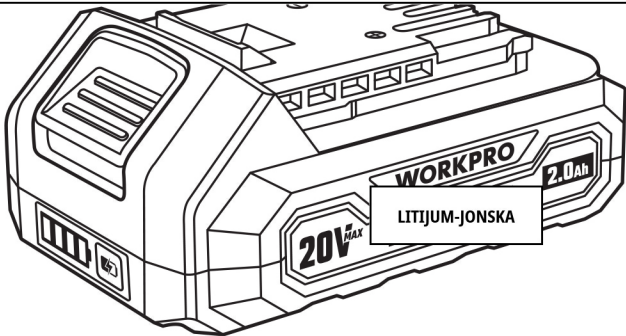

Projektovano i odobreno od strane:
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, Sjedinjene Američke Države
www.workprotool.com

SIMBOLI

Natpisna pločica na alatu može sadržati simbole. Oni predstavljaju važne informacije o proizvodu ili uputstva za njegovu upotrebu.



Ne izlažite kiši ili vodi

Ne spaljujte



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe alata



Opasnost od povrede ako se uputstva ne poštuju



Baterija se može skladištiti i puniti na temperaturama između 40 °F i 104 °F.



Ovaj proizvod je označen simbolom za odvojeno prikupljanje električnog i elektronskog otpada. To znači da se proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom, već se mora predati u sistem za prikupljanje otpada.

Zatim će biti recikliran ili rastavljen kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu. Električna i elektronska oprema može biti opasna po životnu sredinu i zdravlje ljudi jer sadrži opasne supstance.



Radi očuvanja prirodnih resursa, baterijski paket reciklirajte ili odložite na propisan način. Ovaj baterijski paket sadrži litijum-jonske ćelije. Obratite se lokalnoj službi za otpad radi informacija o dostupnim mogućnostima reciklaže i/ili odlaganja.

Ispraznite baterijski paket radom alata, zatim ga izvadite iz kućišta alata i prekrijte kontakte jakom lepljivom trakom kako biste sprečili kratak spoj i pražnjenje energije. Ne pokušavajte da otvorite ili uklonite bilo koju komponentu.

SPECIFIKACIJA	
Model br.	WP395003V
Nazivni napon	20 V
Tip baterije	Li-ion
Kapacitet	2 Ah 37 Wh

WORKPRO

20 V MAKS. LITIJUM-JONSKA BATERIJA

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJSKI PAKET I BATERIJU

- Koristite samo Workpro baterije isporučene uz Workpro alat ili zamenske baterije koje je odobrio Workpro.
- Ne koristite bateriju za napajanje bilo kog uređaja osim Workpro alata uz koji je prodata.
- Bateriju puniti samo Workpro punjačem isporučenim uz alat ili zamenskim punjačem koji je odobrio Workpro, u skladu sa Workpro uputstvom za upotrebu.
- Ne puniti bateriju na mestu gde se stvara statički elektricitet i ne dozvolite da baterija dodiruje predmete sa statičkim nabojem.
- Baterija se može skladištiti na temperaturama između 40 °F i 104 °F.

NIKADA NE SKLADIŠTITE NITI OSTAVLJAJTE LITIJUM-JONSKU BATERIJU NA TEMPERATURAMA VIŠIM OD PREPORUČENIH, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA.

NE skladištite litijum-jonsku bateriju na mestima gde temperatura lako može preći preporučene vrednosti. To uključuje baštenske šupe i vozila, gde unutrašnja temperatura može dostići opasne nivoe na direktnom suncu i tokom veoma toplih dana. DOBRO RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO OSTAVITE LITIJUM-JONSKI BATERIJSKI PAKET U SKLADIŠTU.

- Baterija se može puniti ili koristiti na temperaturama između 40 °F i 104 °F.

NIKADA NE PUNITI LITIJUM-JONSKU BATERIJU NA TEMPERATURAMA NIŽIM ILI VIŠIM OD PREPORUČENIH, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI OZBILJNOG OŠTEĆENJA BATERIJSKOG PAKETA.

Najpogodnija temperatura za punjenje baterijskog paketa je između 68 °F i 77 °F.

- Uvek pustite da se baterijski paket ohladi nakon punjenja. Ne stavljajte ga u vruće okruženje, kao što su metalna šupa ili otvorena prikolica ostavljena na suncu.
- Pažljivo birajte mesto za skladištenje alata. Ne skladištite ga u prostorima sa korozivnim isparenjima, slanim vazduhom ili sličnim uslovima. Po mogućnosti čuvajte alat u originalnoj ambalaži.
- Ne bacajte bateriju u vatru i ne stavljajte je u mikrotalasnu ili običnu rernu, sušilicu ili posudu pod visokim pritiskom. U tim uslovima baterija može eksplodirati.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite baterijski paket, probušite bateriju niti je izlažete jakim udarcima.
- Ako se plastično kućište baterijskog paketa otvori ili napukne, odmah prekinite upotrebu i ne puniti ga. Proverite da li je kopča baterijskog paketa ispravna i da ne dozvoljava ispadanje paketa iz alata. Ako je kopča oštećena ili iz bilo kog razloga ne učvršćuje paket, NE nastavljajte upotrebu.
- Prestanite da koristite bateriju ako pokazuje neuobičajenu temperaturu, miris, boju, deformaciju ili drugo neuobičajeno stanje.
- Ako primetite curenje ili neprijatan miris, posebno je važno da bateriju držite dalje od vatre. Ako tečnost iz baterije dospe na kožu ili odeću, odmah temeljno isperite čistom vodom. Ako tečnost dospe u oči, ne trljajte ih. Oči ispirajte čistom vodom najmanje 10 minuta i odmah se obratite lekaru. Ne koristite bateriju koja curi.
- Pažljivo rukujte baterijama kako biste izbegli kratak spoj sa provodnim predmetima, kao što su ekseri, zavrtnji, metalne narukvice sata, prstenje, narukvice i ključevi. Baterija se može pregrejati i izazvati opekotine.
- Po isteku radnog veka baterije preporučujemo reciklažu materijala u lokalnom centru za reciklažu. NE pokušavajte da zamenite ćelije u baterijskom paketu, popravljate ili menjate bilo koji deo sklopa baterijskog paketa.
- Pre reciklaže učinite bateriju neprovodnom tako što ćete izolacionom trakom prekriti priključke baterije.

KADA PUNITI BATERIJU

Nove baterije se isporučuju sa niskim nivoom napunjenosti i pre upotrebe ih treba potpuno napuniti. Baterijski paket se može dopuniti u bilo kom trenutku tokom upotrebe, pod uslovom da nije pregrejan. Ako baterijski paket počne da se isključuje zbog niskog napona ili alat više ne može da izvršava prethodne zadatke, prekinite upotrebu alata i napunite bateriju. Za skladištenje se preporučuje nivo napunjenosti između 50% i 75%.